


TEKNISK BILAG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST		Nr.: 08-3632
		Bilag nr.: 1
Emne: Plombering Vejledning ved verifikation	Dato: 2006-10-29	
	Side: 1 af 1	
Ansøgning nr.: 08-3632	Systembetegnelse: IV - 351 cs	

## Plombering

Den forskrevne sikring af lynkoblingen skal udføres som vist på nedenstående tegning.

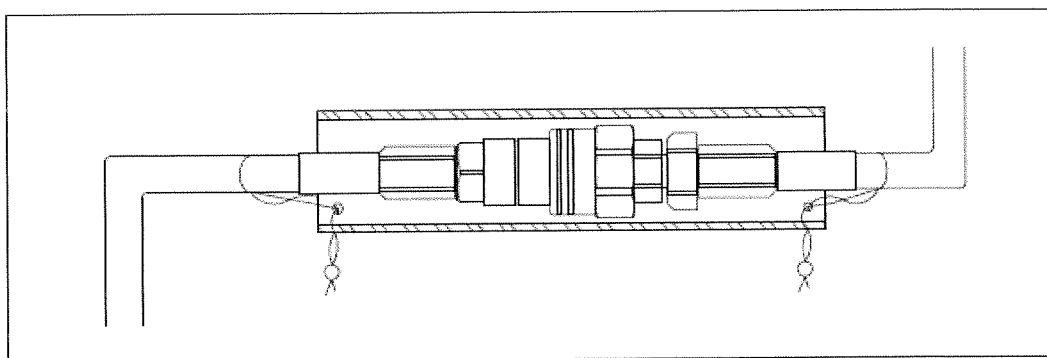

## Vejledning ved verifikation

Verifikation af måleren foretages efter Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds gældende vejledning, dog med følgende tilføjelse:

- Afprøvning af udleveringsstedet med additivtilsætning gennemføres **uden** additivtilsætning.
- Såfremt måleorganet er verificeret med fuldt program ved andet udleveringssted, verificeres udleveringsstedet med additivtilsætning, ved to udmålinger ved lav hastighed i lille eller mellem normal.

## Til- og frakobling af additivtilsætning

Denne fremgangsmåde kan anvendes ved til- og frakobling af additivtilsætning i forbindelse med verifikation:

1. Fjern plomberingen fra sikringsrøret over lynkoblingen.
2. Adskil lynkoblingen.
3. Monter testadapteren på koblingen fra additivdoseringssystemet.
4. Verificer standeren, medens det udpumpede additiv opsamles i et måleglas eller lignende beholder.
5. Demonter testadapteren og saml additivsystemet.
6. Plomber sikringsrøret over lynkoblingen.